

# Ausbau/Einbau der Mittelarmlehne

Hier erkläre ich Euch, wie man eine Original VW Mittelarmlehne nachrüstet oder ausbaut.

Hierzu braucht Ihr folgendes Werkzeug:

- 13er Nuss
- Kreuzbit auf einer kleinen Ratsche
  - Schlitzschraubendreher
  - 20er Torx

Schritt 1:

Auf der Fahrerseite hat die Mittelarmlehne eine Abdeckkappe. Diese könnt Ihr an dem Spalt mit einem Schlitzschraubendreher abnehmen.



## Schritt 2:

Hinter der Abdeckkappe befindet sich eine 13er Sechskantschraube.

Diese hält die Mittelarmlehne fest.

Habt Ihr diese draußen, könnt Ihr die Mittelarmlehne abnehmen.

(Achtung dies ist nur das Oberteil der Fuß bleibt noch verbaut)



## Schritt 3:

Um die Mittelkonsole ausbauen zu können, muss der Aschenbecher hinten raus. Diesen klappt Ihr auf und drückt auf die beiden Kanten damit entsperrt Ihr die Einlage und könnt diese herausnehmen.



#### Schritt 4:


Um das ganze zu vereinfachen, habe ich den hinteren Getränkehalter ausgebaut dauert keine 2 Minuten und erleichtert die Arbeit.

Hinter dem Fuß der Mittelarmlehne könnt Ihr das Ende von dem Getränkehalter sehen. Dieser hat links und rechts je eine Klammer, diese müsst Ihr runter drücken und dann könnt Ihr den Getränkehalter rausnehmen.



### Schritt 5:

In dem Aschenbecher sind zwei Löcher, wenn Ihr durch die Löcher schaut, seht Ihr je eine 20er Torx schraube die müssen raus somit löst sich der hintere Teil der Mittelkonsole.

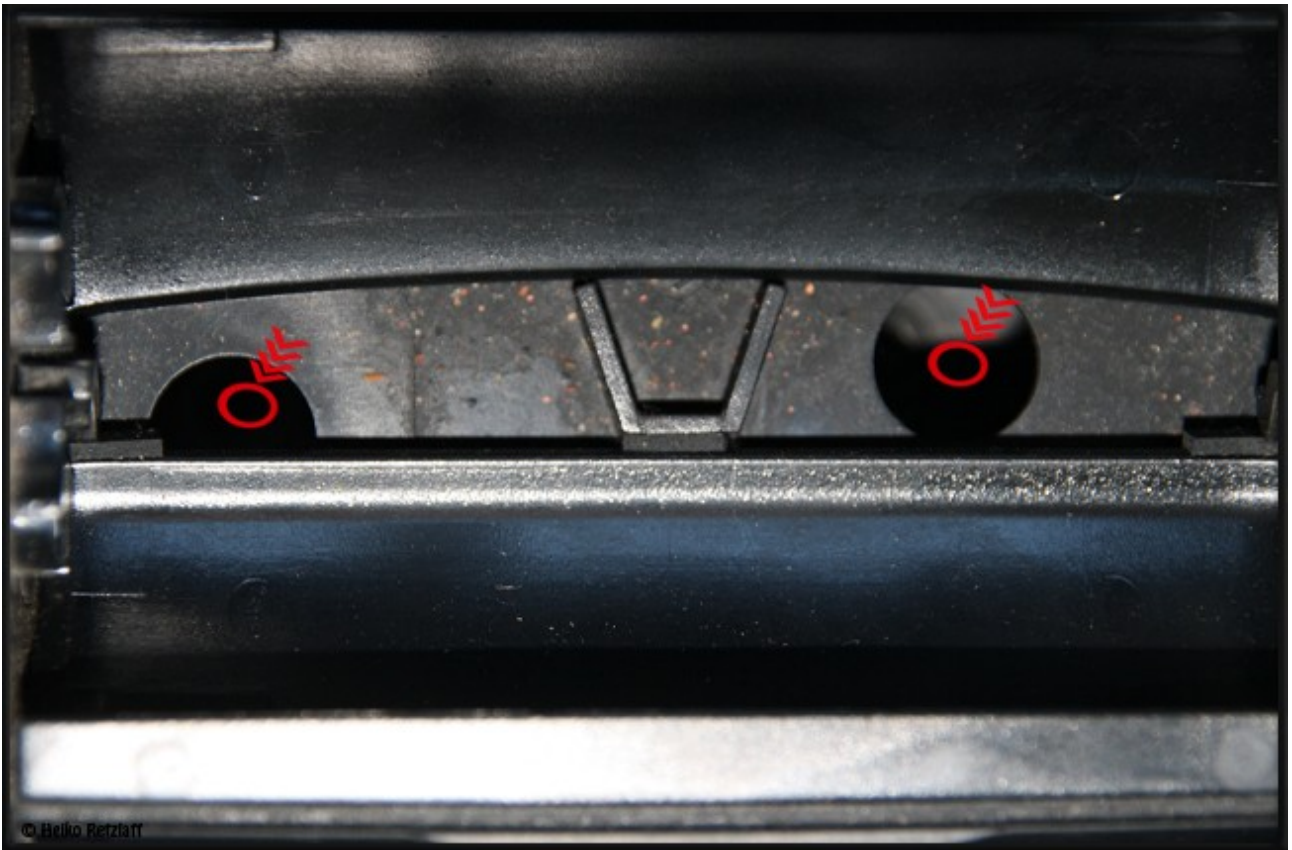

### Schritt 6:

Vorne in höhe des Schaltknäufes, befindet sich je Seite eine weitere 20er Torx schraube. Diese befindet sich hinter der Abdeckkappe, diese könnt Ihr Problemlos mit einem Schlitzschraubendreher entfernen.



© Heiko Retzlaff



© Heiko Retzlaff

## Schritt 7:


Sind die Schrauben draußen, drückt Ihr das vordere Stück der Konsole nach unten (Der hintere Teil ist am vorderen eingeklipst). Dann könnt Ihr die Konsole hinten anheben und rausziehen vorher müsst Ihr noch den Stecker vom Tankdeckel abziehen. Dieser sitzt unter der Konsole und hat zwei Clipse diese müsst Ihr drücken und der Stecker geht raus.



## Schritt 8:

An dem Fuß befinden sich 2 Schrauben und eine Mutter. Diese müsst Ihr entfernen und schon könnt Ihr den Fuß abnehmen.



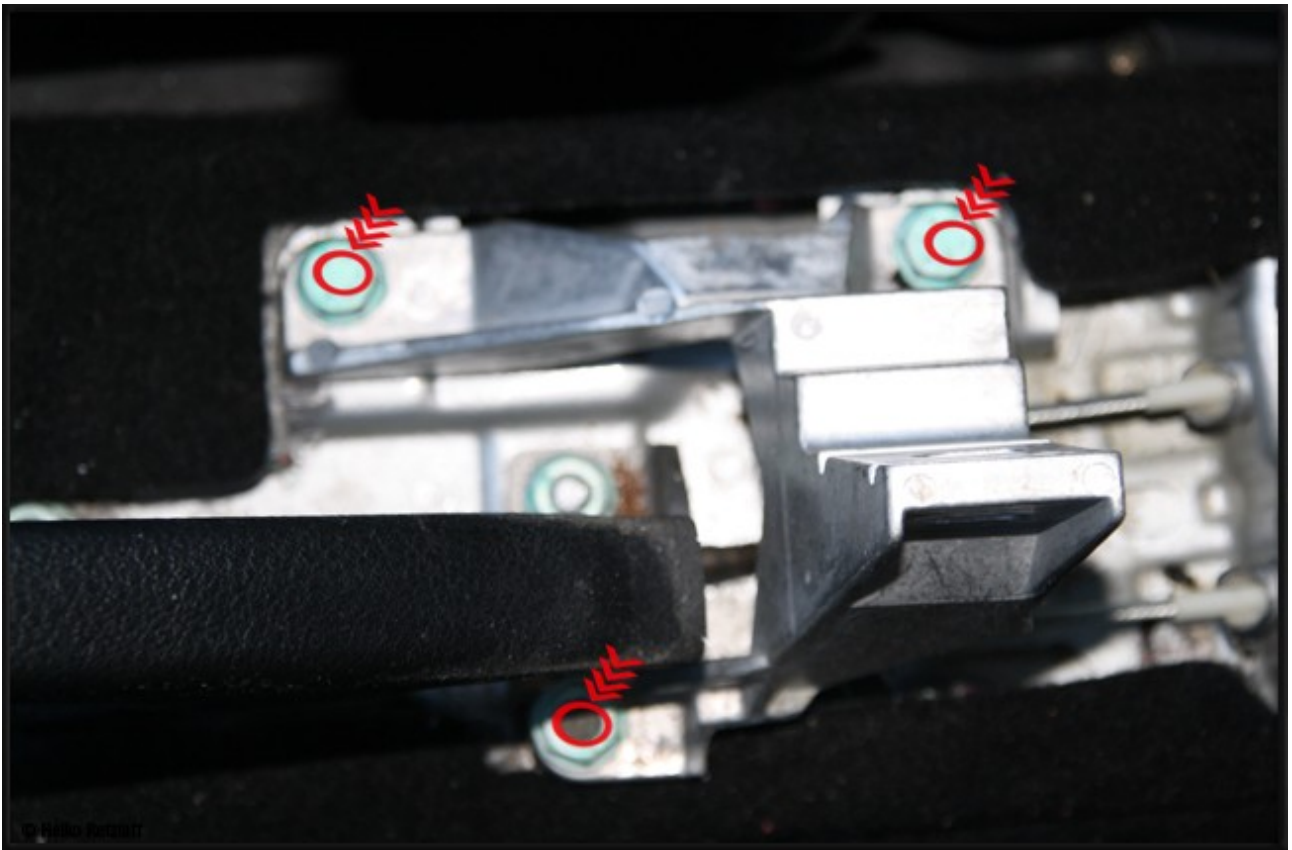

Warum habe ich den Einbau quasi fehlerhaft erklärt. Gute frage. Ich möchte meinen Besuchern soviel Hilfestellung geben wie möglich. Da ich schon eine Mittelarmlehne verbaut hatte, geht es in diesem Tutorial erstmal nur um den Ausbau der Lehne und der Mittelkonsole. Wollt Ihr diese Nachrüsten, müsst Ihr die Mittelkonsole ausbauen, die Abdeckkappe der Konsole rausdrücken und dann nur alles umgekehrt einbauen wie es hier für den Ausbau beschrieben ist.

So könnt Ihr spielend leicht die Mittelarmlehne nachrüsten.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg bei dem Wechsel. Ich hoffe ich konnte Euch mit meinem kleinen Wechseltutorial helfen. Bitte beachtet, dass dies eine Private Anleitung ist. Wie auch in vielen anderen Dingen muss man dies auch leider hier nieder legen. Da dies mein Privates Tutorial ist, übernehme ich keinerlei Haftung und Gewährleistung auf die Richtigkeit meiner Angaben und auf die damit vollzogenen Arbeiten. Ich kann nur drauf hinweisen, dass es bei mir einwandfrei geklappt hat.

Gruß  
HeikoRtlaff.de

Noch mehr Tutorials ?

Kein Problem. Unter [www.HeikoRtlaff.de](http://www.HeikoRtlaff.de) findest du einige Tutorials zu Umbauten/  
Reperaturen an eurem Golf IV.

Von HeikoRtlaff.de erstellte Tutorials unterliegen dem Copyright von  
HeikoRtlaff.de.

Jede unerlaubte Vervielfältigung führt zur Anzeige.

Anfragen an [Info@HeikoRtlaff.de](mailto:Info@HeikoRtlaff.de)

